


CRACKEN STATT QUETSCHEN
CRACKING INSTEAD OF SQUEEZING

MULTICRACKER®
CRUSHING INNOVATIONS

MC11-ES Edelstahl stainless steel

Der perfekte Einstieg
in die moderne Mühlentechnik

*The perfect entry
into modern grinding technology*

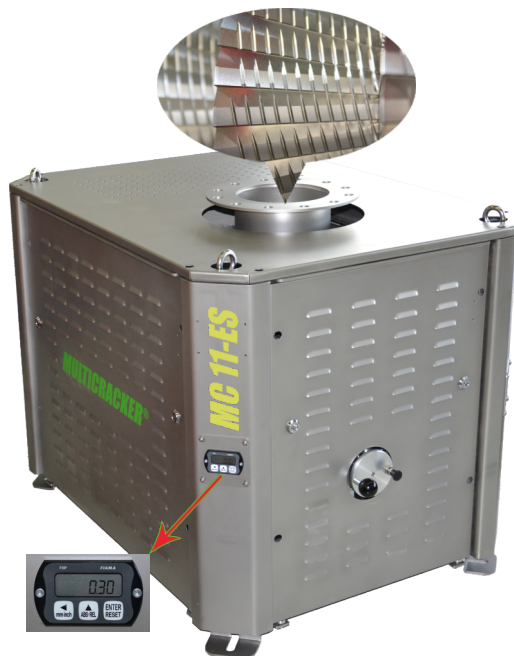

- Bis zu 80% Energieeinsparung
- Up to 80% energy saving

- Bis zu 8 T/Std Durchsatz
- Up to 8 mt/h throughput

IHRE VORTEILE YOUR ADVANTAGES

- > schonende, effiziente Verarbeitung wertvoller Rohstoffe
gentle, efficient processing of valuable raw material
- > homogenes Mahlgut
homogenous ground product
- > keine Erwärmung des Materials
no material heating
- > kompakte Bauweise, kleine Stellfläche
compact design, little floor space
- > Staub- und wasserdichtes Mahlwerk
dust and waterproof grinding unit
- > SPS-fähige Integration
PLC-capable integration

IDEALE ANWENDUNGSGEBIETE

Getreide

Hülsenfrüchte

Saaten

Extraktionsschrot

Kräuter/Tees

Arzneien

Chemiekalien

...und vieles mehr

IDEAL AREAS OF APPLICATION

Grains

Legumes

Seeds

Extraction meal/cake

Herbs/tea

Pharmaceuticals

Chemicals

...and much more

STANDARD-AUSSTATTUNG

Manuelle, stufenlose Verstellung des Mahlspalts
inkl. integrierter Digitalanzeige des Mahlspalts

Schnellwechsel der Crackereinheit

Staubdichtes Mahlwerk

Fremdkörperschutz durch Federtechnik

Inkl. einer Crackereinheit / Mahlwerk

Scheibenprofil nach Wahl

EG-konform, ATEX zertifizierte Crackereinheit

STANDARD-CONFIGURATION

Manual, stepless adjustment of the grinding gap
incl. integrated digital display of the grinding gap

Quick-action exchange of crackerunit

Dustproof grinding unit

Foreign object protection by spring technique

Incl. one crackerunit / grinding unit

Disk profile of your choice

EC-conform, ATEX certified crackerunit

TECHNISCHE DATEN

Einlass: DN 200 (andere verfügbar)

Auslass: DN 200 (andere verfügbar)

Abmaße: (siehe Zeichnung)

Antriebsleistung: 2x 5,5 kW

Gewicht: 560 kg

TECHNICAL DATA / SPECIFICATIONS


Input chute: DN 200 (others available)

Output chute: DN 200 (others available)

Outer dimensions: (see drawing)

Drive power: 2x 5,5 kW / 2x 7,48 hp

Weight: 560 kg / 1235 lbs

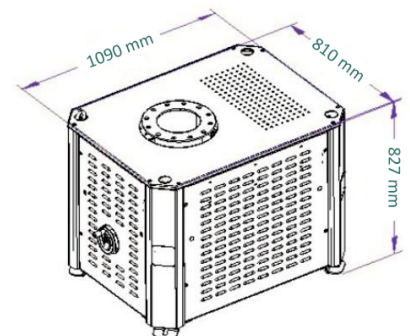

MAKOPA GmbH & Co. KG
Lochfeldstr. 28
D-76437 Rastatt
Germany
Telefon / phone: +49 (0)7841 67197-0
E-Mail: info@makoba.de
Web: www.makoba.de

MAKOPA