

MC370

Der Meistverkaufte
The bestseller

- Bis zu 80% Energieeinsparung
• Up to 80% energy saving
- Bis zu 37 Tonnen/Stunde Durchsatz
• Up to 37 mt/h throughput



IHRE VORTEILE YOUR ADVANTAGES

- schonende, effiziente Verarbeitung wertvoller Rohstoffe
gentle, efficient processing of valuable raw material
- homogenes Mahlgut
homogenous ground product
- keine Erwärmung des Materials
no material heating
- kompakte Bauweise
compact design
- SPS-fähige Integration
PLC-capable integration

IDEALE ANWENDUNGSGEBIETE

IDEAL AREAS OF APPLICATION

Getreide

Grains

Hülsenfrüchte/Nüsse

Legumes/nuts

Saaten

Seeds

Öl-Extraktionsschrot

Oil-extraction meal/cake

Kräuter/Tees

Herbs/Teas

Arzneien

Pharmaceuticals

Chemikalien

Chemicals

...und vieles mehr

...and much more

STANDARD-AUSSTATTUNG

- Elektrische, stufenlose Verstellung des Mahlspalts
- Schnellwechsel der Crackereinheit/Mahlwerk
- Gekapselte Crackereinheit/Mahlwerk
- Fremdkörperschutz durch Federtechnik
- Inkl. einer Crackereinheit/Mahlwerk
- Scheibenprofil nach Wahl
- Vibrationsdämpfende Maschinenfüße, Lager Temp.-Sensoren
- EG-konform, ATEX zertifiziert

STANDARD-CONFIGURATION


- Electrical stepless adjustment of the grinding gap*
- Quick-action exchange of the crackerunit*
- Enclosed crackerunit*
- Foreign object protection by spring technique*
- Incl. one crackerunit/grinding unit*
- Disk profile of your choice*
- Vibration damping mounting feed, bearing temp. sensors*
- EC-conform, ATEX certified*

TECHNISCHE DATEN

- Maße Einlass: 462 x 242 mm
- Maße Auslass: 462 x 150 mm
- Abmaße: (siehe Zeichnung)
- Antriebsleistung: 2x 18,5 kW
- Gewicht: 1300 kg

TECHNICAL DATA / SPECIFICATIONS

- Input chute: 462 x 242 mm*
- Output chute: 462 x 150 mm*
- Outer dimensions: (see drawing)*
- Driving power: 2x 18,5 kW / 2x 25 hp*
- Weight: 1300 kg*

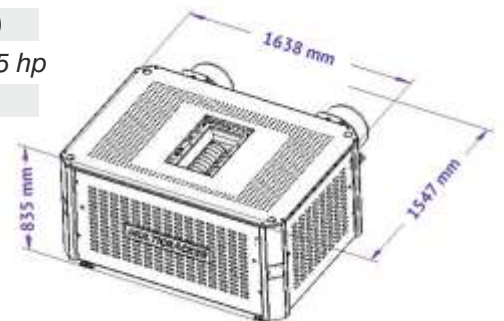

MAKOBA GmbH & Co. KG
Von-Drais-Str. 18
D-77855 Achern
Germany
Telefon / phone: +49 (0)7841 67197-0
E-Mail: info@makoba.de
Web: www.makoba.de

MAKOBA