


MC370

Der Meistverkaufte
The bestseller

- Bis zu 80% Energieeinsparung
• *Up to 80% energy saving*
- Bis zu 37 Tonnen/Stunde Durchsatz
• *Up to 37 mt/h throughput*

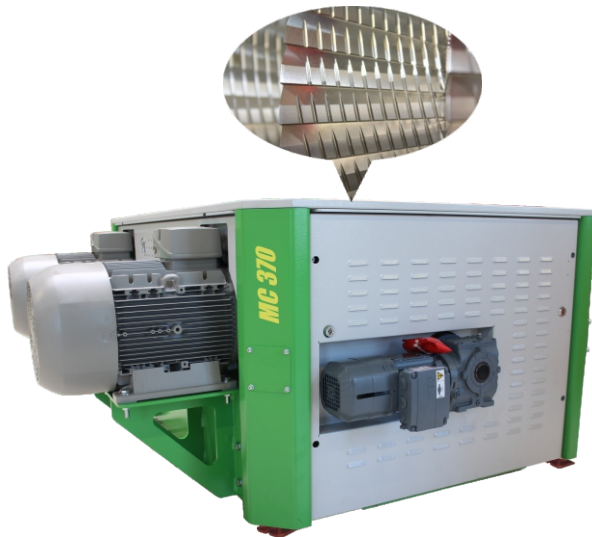

IHRE VORTEILE YOUR ADVANTAGES

- schonende, effiziente Verarbeitung wertvoller Rohstoffe
gentle, efficient processing of valuable raw material
- homogenes Mahlgut
homogenous ground product
- keine Erwärmung des Materials
no material heating
- kompakte Bauweise
compact design
- SPS-fähige Integration
PLC-capable integration

IDEALE ANWENDUNGSGEBIETE

Getreide
Hülsenfrüchte/Nüsse
Saaten
Öl-Extraktionsschrot
Kräuter/Tees
Arzneien
Chemikalien
...und vieles mehr

IDEAL AREAS OF APPLICATION

Grains
Legumes/nuts
Seeds
Oil-extraction meal/cake
Herbs/Teas
Pharmaceuticals
Chemicals
...and much more

STANDARD-AUSSTATTUNG

Elektrische, stufenlose Verstellung des Mahlspalts
Schnellwechsel der Crackereinheit/Mahlwerk
Gekapselte Crackereinheit/Mahlwerk
Fremdkörperschutz durch Federtechnik
Inkl. einer Crackereinheit/Mahlwerk
Scheibenprofil nach Wahl
Vibrationsdämpfende Maschinenfüße, Lager Temp.-Sensoren
EG-konform, ATEX zertifiziert (Zone 22)

STANDARD-CONFIGURATION


Electrical stepless adjustment of the grinding gap
Quick-action exchange of the crackerunit
Enclosed crackerunit
Foreign object protection by spring technique
Incl. one crackerunit/grinding unit
Disk profile of your choice
Vibration damping mounting feed, bearing temp. sensors
EC-conform, ATEX certified (zone 22)

TECHNISCHE DATEN

Maße Einlass: 462 x 242 mm
Maße Auslass: 462 x 150 mm
Abmaße: (siehe Zeichnung)
Antriebsleistung: 2x 18,5 kW
Gewicht: 1300 kg

TECHNICAL DATA / SPECIFICATIONS

Input chute: 462 x 242 mm
Output chute: 462 x 150 mm
Outer dimensions: (see drawing)
Driving power: 2x 18,5 kW / 2x 25 hp
Weight: 1300 kg / 2800 lb

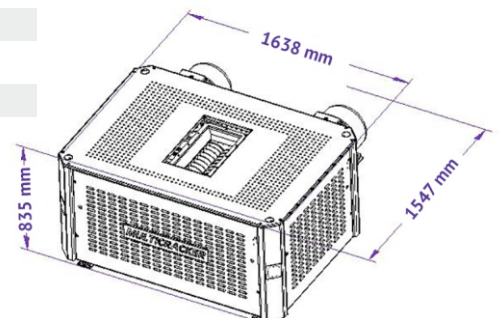

MAKOB A GmbH & Co. KG
Lochfeldstr. 28
D-76437 Rastatt
Germany
Telefon / phone: +49 (0)7841 67197-0
E-Mail: info@makoba.de
Web: www.makoba.de

 **MAKOB A**